

ワンタッチ式 イベントテント

Speedy & Tough

5min

パパッとテント

01. **しっかり** と丈夫なジョイントパーツ!



接続部分のジョイントパーツ（ユニクロメッキ/2.3mm厚）は、独自の設計のもと、一体成型にて製作致しました。繰り返しの使用にも変形しづらく、十分な強度を得ています。

02. **ガッチリ** と信頼感のある安心設計!

フレームは亜鉛メッキ鋼管を使用、サビに強く綺麗を保ちます。また、ボルトを外す事で必要な部品のみ交換可能で大変経済的です。



1 フレームを配置します。



2 各フレームを広げます。



3 フレームを組合せます。

point 01

point 02

point 03

point 04



ワンタッチに開くだけで、スピーディーに組み立ちます。

03. **スツキリ** 収納で場所を取りません!



一体型フレームは、コンパクトに収納され、無駄がありません。バラバラにならないので、「紛失や忘れ物」の心配もありません。中央フレームのパーツは、金メッキ仕様となります。



中央パーツ 側パーツ

04. **ワンタッチ** でスピーディーに設置!

収納状態から開くだけ! 『ワンタッチ』で屋根の三角形が出来上がります。初めての方も、【簡単・スピーディー】に設置する事が出来ます。



01 梱包状態



フレームは束ごとに収納されています。
1.5間x2間までは2束、2間x3間からは
3束となります(梱包バンドは別売です)。

02 フレームを開く




各フレームを順番に開きます。1.5間×2
間は2束、2間×3間は3束をそれぞれ開
きます。

03 屋根の完成



フレームを完全に開くと、三角形が出来
上がります。桁・棟を起こして、所定の位
置に並べると屋根が完成します。

04 屋根を組合せる

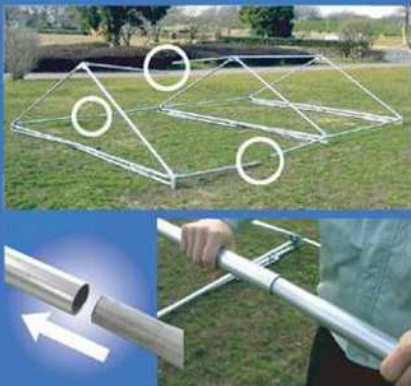

配置した各屋根の桁・棟をそれぞれ差し
込みます(止まる所まで)。1.5間×2間ま
では3ヶ所、2間×3間からは6ヶ所です。

05 支柱を立てる



フレームに天幕をかぶせた後、片側ずつ
支柱を立ち上げます(1.5間×2間まで
は2人、2間×3間からは3人作業推奨)。

06 かんたんに完成!



従来型のフレームと比べ、設置時間は
大幅に短縮され、かんたんに組立完成
です!

パパッとテント サイズバリエーション

2サイズにて発売中! その他のサイズは代理店へご相談下さい。

PP-152



1.5間x2間 2.68m x 3.55m

- 重量 フレーム 42kg / 天幕 7.0kg
- 軒高 2.0m / 全高 2.79m

PP-23



2間x3間 3.55m x 5.32m

- 重量 フレーム 71kg / 天幕 13kg
- 軒高 2.0m / 全高 3.035m

仕様 Specifications

- フレーム
 - 【材質】 590Nハイテンション鋼管
31.8φ × 1.4mm
 - 【表面処理】 亜鉛メッキ仕上げ
 - 【支柱寸法】 2.00m (桁上まで)
- ジョイント
 - 【材質】 スチール製
 - 【表面処理】 ユニクロメッキ仕上げ
 - 【加工方法】 プレスによるカシメ方式
ボルト + 緩み止めナット
- 天幕
 - 【材質】 軽量ポリエステル帆布
 - 【カラー】 白