感染症対策テント 実績・仕様

感染症対策テントの主な納入実績 （順不同）

越谷市保健センター	あびこ病院	群馬県藤岡総合病院
メディカルピア草加病院	名戸ヶ谷病院	月夜野病院
千葉大学医学部附属病院様	協同ふじさきクリニック	岩手県おいかわ内科クリニック
千葉市立青葉病院	大和徳洲会病院	富山赤十字病院
津田沼中央総合病院	軽井沢病院	黒木記念病院　他多数

感染症対策テント 抗菌+

規格サイズ

名称		Ref.	幅x奥行x高さ(m)	重量(kg)	希望小売価格
感染症対策テント 抗菌+	S（1.5坪 x 2部屋）	ICT-S	2.68 x 3.55 x 2.0	60	
	M（3坪 x 2部屋）	ICT-M	3.55 x 5.32 x 2.0	101	
	L（4坪 x 2部屋）	ICT-L	3.55 x 7.06 x 2.0	112	
	LL（5.8坪 x 2部屋）	ICT-LL	5.40 x 7.06 x 2.0	145	

●フレーム / 亜鉛メッキ 590N 高張力鋼管 31.8φ×1.4 ㎜
●幕　材 / 抗菌剤入りポリエステル製
横幕換気メッシュ4ヵ所（S…2ヵ所）、屋根部採光シート
出入口は各サイズ2か所ずつ
●付属品 / 間仕切りシート、床シート、換気扇
●梱包数 / S …フレーム3ヶ口　幕体2ヶ口
M・L…フレーム4ヶ口　幕体2ヶ口
LL …フレーム4ヶ口　幕体3ヶ口
※本製品に陰圧機能はございません。
※椅子やベットは本体に含まれておりません。

感染症対策テント 遮熱+

規格サイズ

名称		Ref.	幅x奥行x高さ(m)	重量(kg)	希望小売価格
感染症対策テント 遮熱+	S（1.5坪 x 2部屋）	ICTS-S	2.68 x 3.55 x 2.0	60	
	M（3坪 x 2部屋）	ICTS-M	3.55 x 5.32 x 2.0	101	
	L（4坪 x 2部屋）	ICTS-L	3.55 x 7.06 x 2.0	112	
	LL（5.8坪 x 2部屋）	ICTS-LL	5.40 x 7.06 x 2.0	145	

●フレーム / 亜鉛メッキ 590N 高張力鋼管 31.8φ×1.4 ㎜
●幕　材 / 遮熱剤配合・フッ素防汚加工 ポリエステル製
横幕換気メッシュ4ヵ所（S…2ヵ所）
出入口は各サイズ2か所ずつ
●付属品 / 間仕切りシート、床シート、換気扇
●梱包数 / S …フレーム3ヶ口　幕体2ヶ口
M・L…フレーム4ヶ口　幕体2ヶ口
LL …フレーム4ヶ口　幕体3ヶ口
※本製品に陰圧機能はございません。
※椅子やベットは本体に含まれておりません。

PCR検査ブース

規格サイズ

名称			Ref.	幅x奥行x高さ(m)	重量(kg)	希望小売価格
PCR検査ブース	感染症対策テントM用		ICT-PCRM	3.55 x 2.68 x 2.0	20	
	感染症対策テントL用		ICT-PCRL	3.55 x 3.53 x 2.0	25	
PCR検査ブース + 感染症対策テント		Mセット	ICTS-MS	—	—	
		Lセット	ICTS-LS	—	—	
オプション	送風機（雨除けカバー付）		ICT-BRO		10	

●幕　材 /ポリエステル製
送風機（陽圧用）送風口×1か所
スポットクーラー用送風口×1か所
●出入口 /背面1か所
大きな荷物もブース内へ入れられます。
●手出し穴/正面に2ヵ所
●梱包数 / M・L…幕体1ヶ口
※感染症対策テントのオプションとなります。手袋、送風機は製品に含まれておりません。

【見取図】
感染症対策テント 抗菌+ / 遮熱+　共通

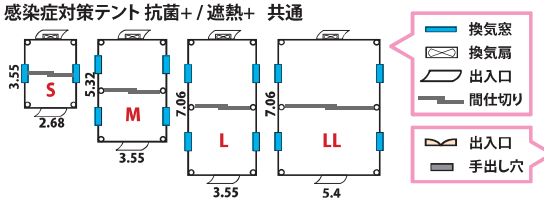

【見取図】
PCR検査ブース



【共通オプション】

20kgウエイト

固定ロープ

感染症対策テント

Made in JAPAN

抗菌作用

抗菌剤配合のシートを採用しています。菌の増殖を抑制し、高い抗菌効果を得られます。

おもいやり safe

テント内の空間を2分割にする事ができ、プライバシーに配慮して使用する事が可能です。

一時的な診療・検査・待合所など、野外空間の活用に

2分割されたテント内の空間を「待合スペース」と「診療スペース」とする事で、屋外診療所として使用頂けます。換気を十分に行う事で感染リスクを抑えます。

診療所として

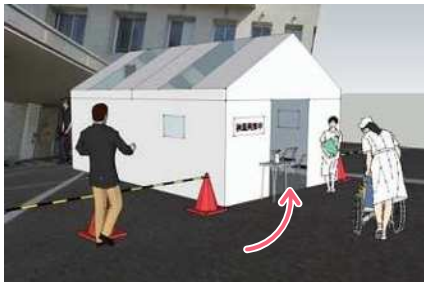

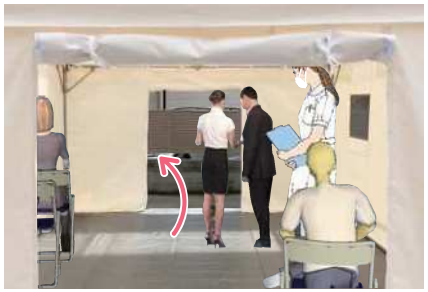

検温所として

通路の様にテント内を通り抜けて、検温所として使用します。入口の外で検温スペースを設ける事で院内感染リスクを最小限に留めます。

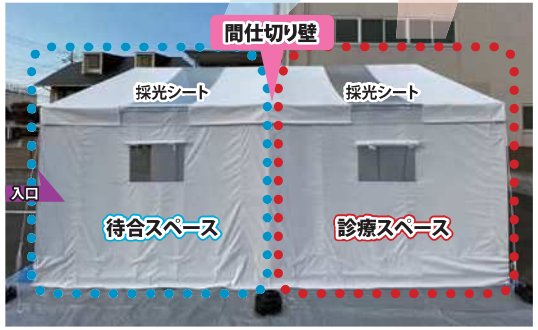

感染症対策テント　詳細

●テント内を２分割して使用できます。

間仕切り付きで、テント内の空間をを2分割して使用できます。待合スペースと診療スペースなど、用途に合わせてご使用下さい。

●３密を防げるテントです。

感染症の拡大を防ぐ為に、テント内の空間が「３密」とならない様にする事が大事です。感染症対策テントは、換気扇や換気窓を取付ける事で、「３密」を防ぎ、感染リスクを抑えつつ、使用する事ができます。

テント内換気回数を増やす事で、感染リスクを抑えます。
テントM…約18回/h
テントL …約14回/h

テントの壁面には、換気用にメッシュ窓（状況により雨も防げます）が付いています。

感染症対策テント　遮熱+

熱中症対策に、遮熱シートを採用した『遮熱+』タイプです。少しでも快適にテント空間を過ごして頂ける様に、設計致しました。

遮 熱 効 果

遮熱効果の高いシートを採用し、テント内が熱くなりにくく熱中症を予防します。紫外線の強くなる季節に、備えて安心です（テント内のクーリング効果は**-2.3℃**です/弊社調べ）。

2017年8月（弊社調べ）



PCR検査ブース　感染症対策テント オプション

医療従事者と患者の接触を、最大限に減らす

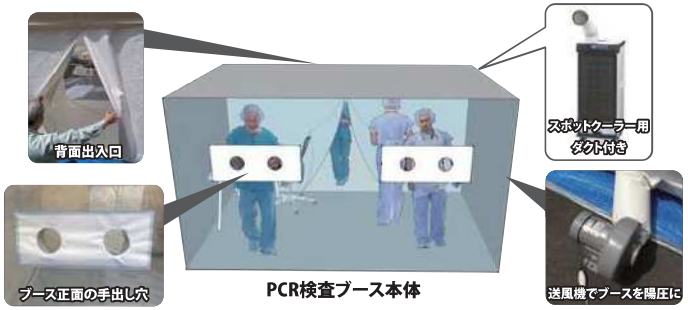

医療従事者は、背面の出入口からブース内部へ入り、正面の穴より手を出して、患者より検体を採取します。正面のビニールは視認性も良く、飛沫感染を予防します。ブースへ送風する事で、内部を陽圧に出来ます。

屋根・壁・床一体のブース形状で、周囲を感染症対策テントのフレームへ固定して、使用します。